



Atto F 2000

cod. 10901000


Spot fresnel professionale Professional fresnel spotlight light

Spot professionale per lampade da 2000 e 2500 W con lente fresnel, regolazione dello zoom ad avanzamento elicoidale con controllo anteriore e posteriore, micro-interruttore di sicurezza e carrello portalam-pada basculante ad apertura frontale, completo di telaio porta gelatina e rete di protezione.

Professional spotlight for 2000 and 2500 W lamp with fresnel lens, rear and front controlled horizontal screw zoom mechanism, microswitch disconnecter and access to the lamp by a hinging lamp-tray, complete with colour frame and safety guard.



Dimensions

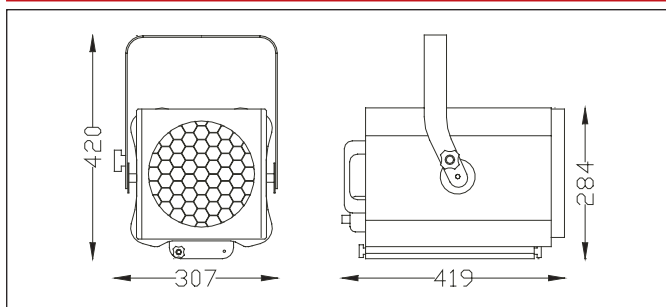


Electrical data

Tensione Alimentazione Power supply	230/240 V AC
Assorbimento massimo Max power consumption	9 A
Cavo di connessione Connection cable	1.0 m, 3x2.5 mm ² al silicone Silicone-insulated cable

Operational data

Posizione di lavoro Working position	± 45° in appoggio o in sospensione ± 45° Suspending or standing
Regolazione zoom Zoom regulation	Avanzamento elicoidale Horizontal screw mechanism
Temperatura massima Max temperature	200°C
Massima temperatura ambiente Max ambient temperature	35°C
Grado di protezione Protection rate	IP 20

Accessories

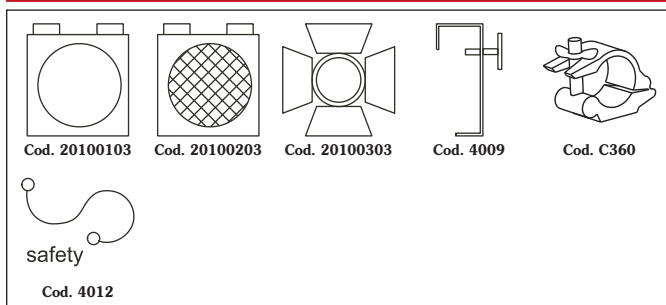

Optical data

Sistema ottico Optical system	Riflettore in vetro 87 Ø mm / lente fresnel 200 Ø mm 87 Ø mm glass reflector / 200 Ø mm fresnel lens
Apertura fascio luce Beam angle	10° - 70° regolabile variable
Distanza d'impiego Typical throw distance	3 - 25 m

Mechanical data

Corpo Body	Profilati in alluminio e lamiera in acciaio Extruded aluminium and steel sheets
Verniciatura Paint	Nero, a polvere epossidica Black with epoxidic powders
Maniglie Handles	1 posteriore 1 rear
Peso Netto / Lordo Weight / Packed weight	8,8 kg / 11,2 kg
Volume Imballo Packed volume	0.103 m ³
Accesso alla Lampada Lamp access	Carrello basculante ad apertura frontale Hinging lamp-tray
Accesso alle lenti Lens access	Carrello basculante ad apertura frontale Hinging lamp-tray
Rete di protezione Safety guard	245 x 245 mm (in dotazione) Included
Telaio porta gelatina Colour frame	245 x 245 mm (in dotazione) Included

Compatible lamps

TYPE	BASE	POWER	TENSION	LUX	°K	LIFE h
CP75	G 22	2000W	230 V	50000	3200	480
CP55	G 22	2000W	230 V	50000	3200	480
CP92	G 22	2000W	230/240 V	50000	3200	400
CP91	G 22	2500W	230/240 V	65000	3200	400
CP72	GY 16	2000W	230/240 V	50000	3200	480

Photometric data with CP75 lamp

10°								
DIST. m	5	8	11	14	17	20	23	26
Lux	9000	3516	1860	1148	779	563	425	333
Ø. m	1,0	1,5	2,1	2,7	3,2	3,8	4,4	4,9
70°								
DIST. m	3	4	5	6	7	8	9	10
Lux	2200	1238	792	550	404	309	244	198
Ø. m	4,2	5,6	7,0	8,4	9,8	11,2	12,6	14,0